

# Tables compactes Profondeur 700 mm



Poignées  
encastrées



Grilles sur taquets  
(4 taquets par grille)

## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Roues de série avec freins en façade.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 50 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YPF9022GR	1200 x 700 x 840	270	-2C / +8°C	1	R600a	5	79	270	390x528

**7 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm**

\* Température ambiante = 40°C

Compresseur (HP)	1/7
Charge gaz	100 grammes
Ampères (A)	1,5
Cons. élec. kWh/24h	2,16
Charge maximum par grille (kg)	18
Poids brut/net (kg)	102/79
Éclairage	Non
4 roues de série	freins en façade
Options :	Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Taquets supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

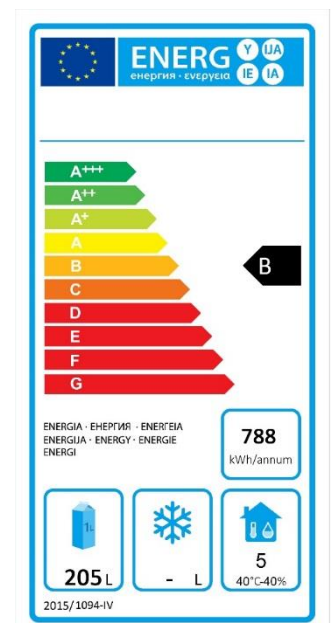

YPF9022CR-9027CR

