Vitrine chauffante de comptoir





Portes arrière coulissantes



Verre trempé



Éclairage intérieur LED





INFOS PRODUIT

Idéale pour les sandwichs et snacks chauds

- Structure intérieure (AISI 201) et extérieure en acier inoxydable
- Vitrine panoramique (5 faces vitrées)
- Verre trempé (8 mm sur les côtés et 6 mm devant et dessus)
- Portes coulissantes doubles à l'arrière pour un accès facile
- Poignées plastiques ergonomiques pour protéger de la chaleur
- Éclairage intérieur LED au plafond.
- 3 étagères
- Réservoir d'eau pour humidification
- Affichage numérique de la température sur la face arrière
- Thermostat manuel : température réglable de + 30°C à + 90°C
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY


Référence	Dimensions du produit (mm) l xP xH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WHI 150I -B	700x570x678	150	**+30°C / +90°C**	3	3	1250	46

Charge maximum par grille (kg)	/
Poids brut/net (kg)	61/46
Éclairage LED	Oui (5W)
Ampères (A)	5,5

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

WHF150L

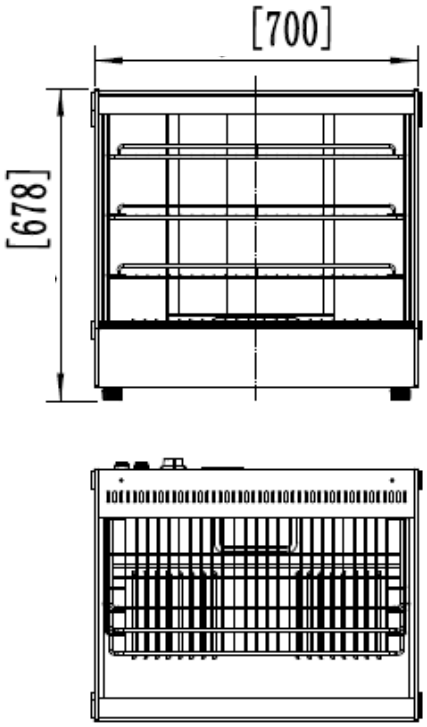

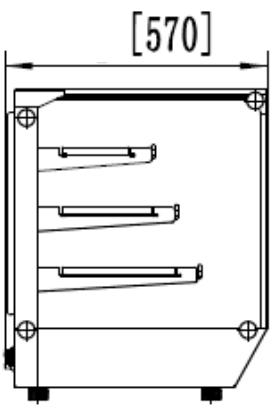

Vitrine chauffante de comptoir








Portes arrière coulissantes


Verre trempé


Éclairage intérieur LED

INFOS PRODUIT

Idéale pour les sandwichs et snacks chauds

- Structure intérieure (AISI 201) et extérieure en acier inoxydable
- Vitrine panoramique (5 faces vitrées)
- Verre trempé (8 mm sur les cotés et 6 mm devant et dessus)
- Portes coulissantes doubles à l'arrière pour un accès facile
- Poignées plastiques ergonomiques pour protéger de la chaleur
- Éclairage intérieur LED au plafond.
- 3 étagères
- Réservoir d'eau pour humidification
- Affichage numérique de la température sur la face arrière
- Thermostat manuel : température réglable de + 30°C à + 90°C

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Dimensions du produit (mm) l xPxH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WHI 200I -B	900x570x678	200	**+30°C / +90°C**	3	3	1650	55

Charge maximum par grille (kg)	8
Poids brut/net (kg)	/6/55
Éclairage LED	Oui (8W)
Ampères (A)	/,2

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

WHF200L

