

Vitrine chauffante de comptoir



Portes arrière
coulissantes



Verre trempé



Éclairage intérieur
LED



700 mm



INFOS PRODUIT

Idéale pour les sandwichs et snacks chauds

- Structure intérieure (AISI 201) et extérieure en acier inoxydable
- Vitrine panoramique (5 faces vitrées)
- Verre trempé (8 mm sur les côtés et 6 mm devant et dessus)
- Portes coulissantes doubles à l'arrière pour un accès facile
- Poignées plastiques ergonomiques pour protéger de la chaleur
- Éclairage intérieur LED au plafond.
- 3 étagères (réglables ?)
- Réservoir d'eau pour humidification
- Affichage numérique de la température sur la face arrière
- Thermostat manuel : température réglable de 30°C à 90°C
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz



Référence	Dimensions du produit (mm) L x P x H	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WHY125I-B	700x580x678	125	+30°C / +90°C	3	3	1250	46




Charge maximum par grille (kg) /

Poids brut/net (kg) 58/43

Éclairage LED Oui (5W)

Ampères (A) 5,5

Tous les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

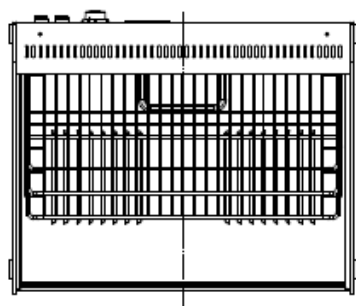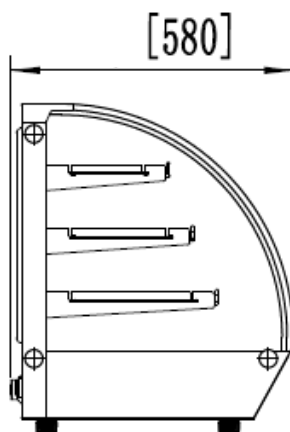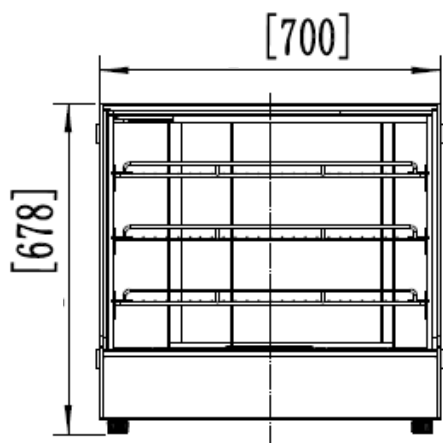

Vitrine chauffante de comptoir



Portes arrière
coulissantes



Verre trempé



Éclairage intérieur
LED



900 mm



INFOS PRODUIT

Idéale pour les sandwiches et snacks chauds

- Structure intérieure (AISI 201) et extérieure en acier inoxydable
- Vitrine panoramique (5 faces vitrées)
- Verre trempé (8 mm sur les cotés et 6 mm devant et dessus)
- Portes coulissantes doubles à l'arrière pour un accès facile
- Poignées plastiques ergonomiques pour protéger de la chaleur
- Éclairage intérieur LED au plafond.
- 3 étagères (réglables ?)
- Réservoir d'eau pour humidification
- Affichage numérique de la température sur la face arrière
- Thermostat manuel : température réglable de 30°C à 90°C
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz



Référence	Dimensions du produit (mm) L x P x H	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WHY160I-B	900x580x678	160	+30°C / +90°C	3	3	1650	49

Charge maximum par grille (kg) 8

Poids brut/net (kg) /0/49

Éclairage LED Oui (8W)

Ampères (A) /,2

Tous les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

