Vitrines à poser





Portes arrière coulissantes



Verre trempé



Éclairage intérieur LED




INFOS PRODUIT


- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WH 120I	700x560x670	120	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	267	65


Compresseur (HP)	1/3
Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	45 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Charge maximum par grille (kg)	5
Poids brut/net (kg)	196/154
Évaporateur	Traité anti corrosion
Épaisseur isolation	20 mm
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. **Images non-contractuelles.**

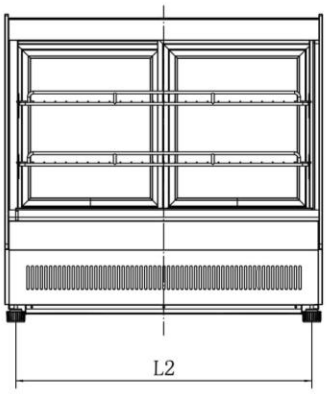

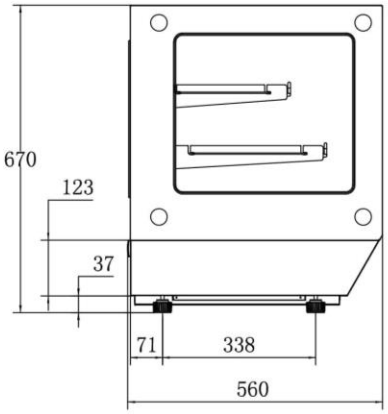

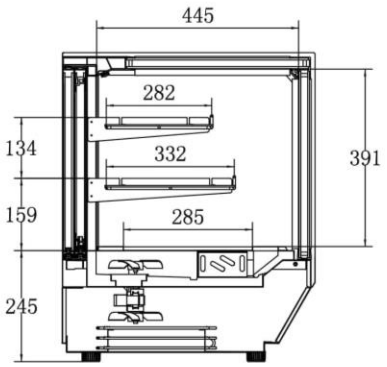

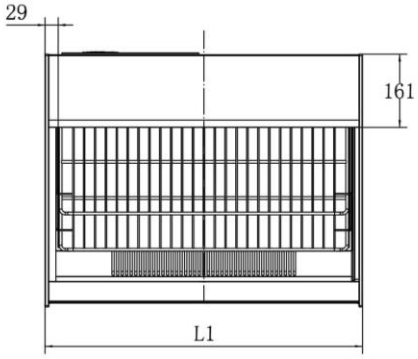

2	WTF160L	900	850	
1	WTF120L	700	650	
		L1 (mm)	L2 (mm)	

ATOSA®
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Vitrines à poser





Portes arrière coulissantes



Verre trempé



Éclairage intérieur LED




INFOS PRODUIT


- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Puissance (W)	Poids net (kg)
WH160I	900x560x670	160	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	262	75


Compresseur (HP)	1/3
Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	45 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Charge maximum par grille (kg)	5
Poids brut/net (kg)	218/165
Évaporateur	Traité anti corrosion
Épaisseur isolation	20 mm
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. **Images non-contractuelles.**

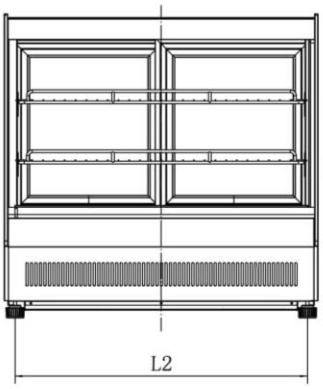

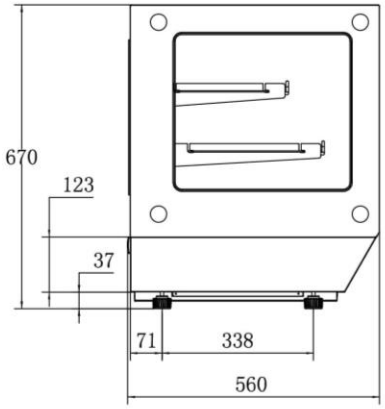

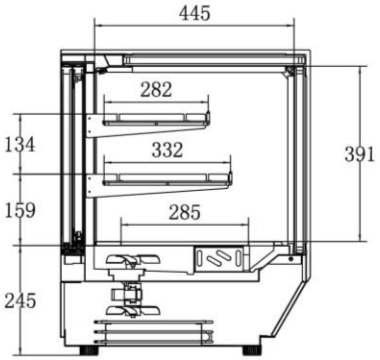

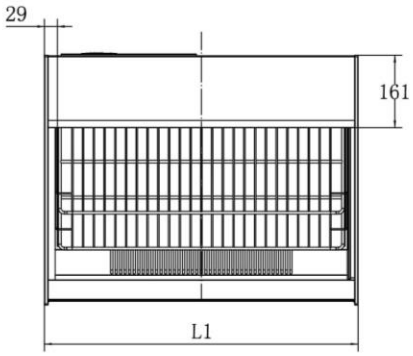

2	WTF160L	900	850	
1	WTF120L	700	650	
		L1 (mm)	L2 (mm)	

ATOSA®
LEADING MANUFACTURING COMPANY