

# Tables compactes Profondeur 700 mm



Poignées encastrées



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier Inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Roues de série avec freins en façade.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 50 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YPF9027GR	1200 x 700 x 840	270	-22°C / -18°C	1	R290	4	87	550	390x528

**7 grilles maximum par porte / pas de 50 mm**

\* Température ambiante = 30°C

Compresseur (HP)	1/3 Embraco
Charge gaz	90 grammes
Ampères (A)	2,9
Cons. élec. kWh/24h	4,8
Charge maximum par grille (kg)	18
Poids brut/net (kg)	108/87
Éclairage	Non
4 roues de série	freins en façade
Options :	Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Taquets supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

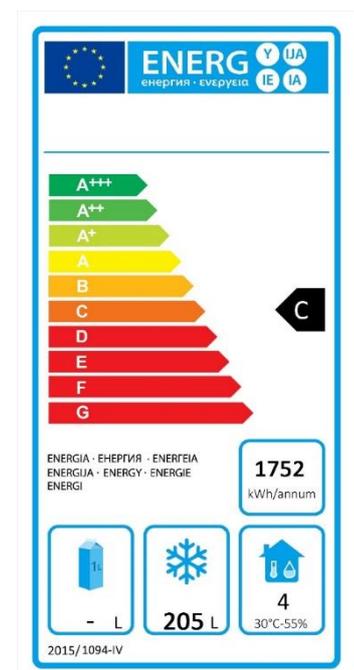



YPF9022GR-9027GR

